

AN-15 防水型防疫門-微波感應器規格參數：

電壓：

AC-110/220V 共用

最大負載：500W(瓦)

針測角度：

夾角約 160 度、圓周 360 度

針測距離：

有四段可調，分別為 1、3、5、7 公尺

開啟時間：

有六段可調，5 秒到 30 分鐘

(5 秒/30 秒/90 秒/3 分鐘/20 分鐘/30 分鐘)

日夜三段可調，隱藏式安裝則為全天啟動

產品尺寸：130*80*70mm


安心企業股份有限公司

地址：台中市豐原區社皮路 123 巷 5 弄 100 號

電話：(04)2532-2384 傳真：(04)2532-8828

官方 Line：@085praek / Line ID：25328827

(圖一)

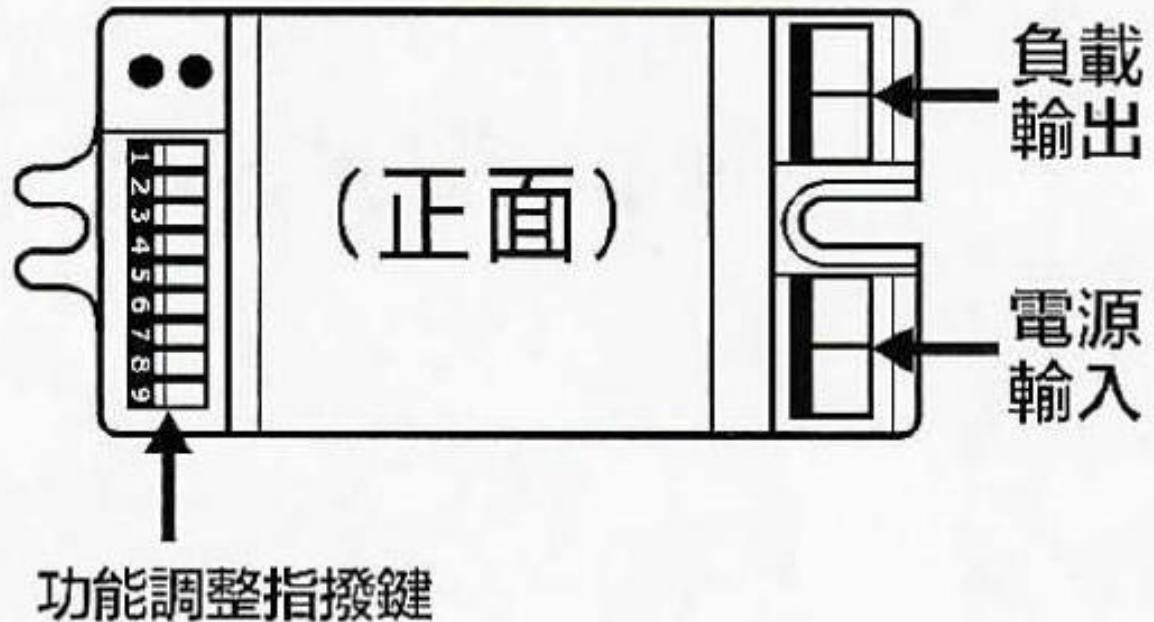

(圖二)

上 ↑	感應距離				延遲時間				明暗調整			
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
	●	●	●	7米	●	●	●	5秒	●	●	●	晚上
	-	●	●	5米	-	●	●	30秒	●	●	-	黃昏
	●	-	●	3米	●	-	●	90秒	-	-	-	全天
	-	-	-	1米	-	-	●	3分鐘				
					●	●	-	20分鐘				
					-	-	-	30分鐘				

(圖三)

